

VistaBeam[®]

600/300




VistaBeam[®]
600



BarFly

Kino Flo 新產品 BarFly 能提供更亮的柔光、體積更輕薄小巧，每平方英寸所能得到照度(流明)遠高於市面上其他品牌的全光譜螢光燈光源。也由於 BarFly 體積小巧且易於操控，尤其適用於外景或棚內一些難取鏡的角落。

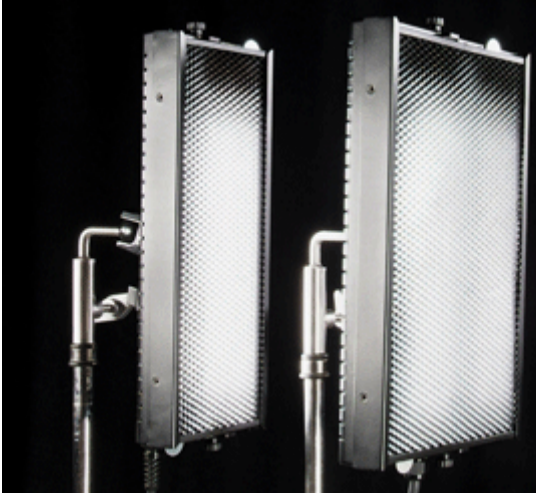

- BarFly 燈具**
- 金屬燈殼加上12ft (3.6m) 電源線
 - 旋轉卡接的中央接座
 - 白色反光罩
 - 濾色片框
 - 90°控光網
 - 色溫正確的標準色溫&鎢絲燈色溫燈管

- BarFly 變壓器**
- 高輸出 / 標準輸出切換開關
 - 無頻閃、可從遠端控制
 - 可單獨控制每支燈管
 - 不需等待、一開就亮；無噪音
 - 鉤狀固定接座適合固定在燈架上面

BarFly 200 System 內含



BarFly 200 Fixture



Mount



BarFly 200 Ballast

BarFly 100 System 內含



BarFly 100 Fixture



Mount



BarFly 100 Ballast

各項特點



詳細介紹


Kino Flo 新的 True Match® Quad lamp 科技加上效率高的變壓器保證使用起來更靈活、易於攜帶。

BarFly 系列產品適用電視和電影的外景或棚內拍攝，但是許多 EFP 和 ENG 製作公司把 BarFly 當作基本「兩點燈光法」或「三點燈光法」主光(如: Diva-Lite)的補光。

註: EFP (Electronic Field Production) 指「電子現場製作系統」或「多機作業」，將現場製播的系統設備分裝成一個個獨立的箱體，以方便運輸和移動，非常適合高機動性的現場節目製作應用，如頒獎典禮、演唱會、政治會議、新聞採訪或體育轉播等活動現場報導。

註: ENG (Electronic news gathering) 指以小型電視攝影機和 VTR (Video tape recorder)錄影機的器材，進行機動性新聞採訪或節目製作。

有兩種型號: BarFly 200 (雙管) 和 BarFly 100 (單管)， 搭配「高輸出、無頻閃」變壓器、堅固合金燈殼、濾色片框、控光網和可拆卸的固定接座板

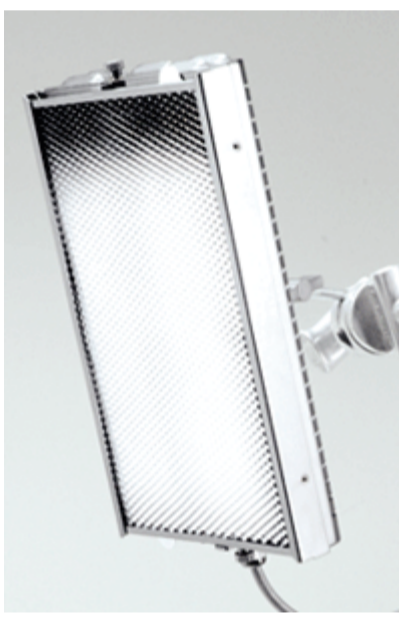

BarFly 200 Fixture



BarFly 100 Fixture

BarFly 100 厚 2 英寸，寬 5.5 英寸、長 15 英寸；BarFly 200 寬 9 英寸。距離 6 英尺遠處時 BarFly 200 的亮度約等同於一盞 500W 的燈，卻只需要 2 安培的電流。

BarFly 雙燈套組內含兩套完整的燈具和一個金屬攜行箱。



BarFly 200 Kit



BarFly 100 Kit

BarFly 也有單燈套組配上一個軟式攜行袋。



BarFly 200 Kit (單燈組)



BarFly 100 Kit (單燈組)


BarFly 旋轉卡接的中央接座(Kino Flo 的專利設計) 和側邊接座 (利於狹窄處使用) :




中央接座 Center Mount



側邊接座 Edge Mount

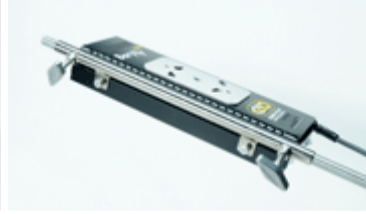

Kino Flo 特製控光網 90°、60°、45° 可控光。

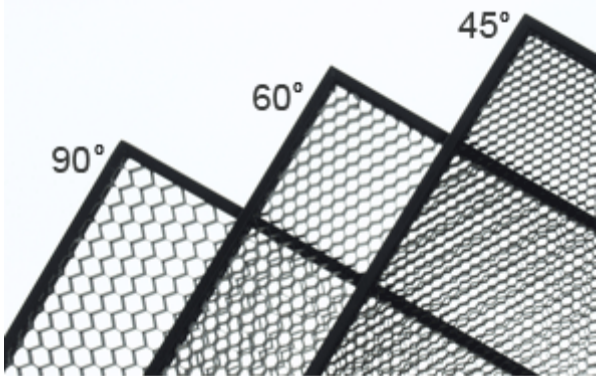

BarFly 控光網



裝控光網、濾色片框的袋子

可另外選購 Snoot 以控制光線角度和側邊溢光



BarFly Snoot

色溫正確的燈管: 有 daylight 和 tungsten 2 種



燈管



裝燈管的箱子



**VistaBeam 600
Center Mount**



**VistaBeam 600
Yoke Mount**

▼ **Fixture Specifications**

Part#	Input Voltage	Output Voltage	Amps	Switching	Lamps	Mounting	Dimensions	Weight w/ Lamps
VIS-6C-120	120VAC 50/60Hz	25KHz	9.1A	1~6	6 x 96W CFL	Center	37.5 x 36 x 8.5" (95.5 x 91.5 x 21.5)	46.6 lb (21kg)
VIS-6C-230	230VAC 50/60Hz	25KHz	4.6A	1~6	6 x 96W CFL	Center	37.5 x 36 x 8.5" (95.5 x 91.5 x 21.5)	47.6 lb (21kg)
VIS-6Y-120	120VAC 50/60Hz	25KHz	9.1A	1~6	6 x 96W CFL	Yoke	41.5 x 39.5 x 8.5" (105.5 x 100.5 x 21.5)	47.5 lb (21.4kg)
VIS-6Y-230	230VAC 50/60Hz	25KHz	4.6A	1~6	6 x 96W CFL	Yoke	41.5 x 39.5 x 8.5" (105.5 x 100.5 x 21.5)	47.5 lb (21.4kg)



**VistaBeam 300
Center Mount**



**VistaBeam 300
Yoke Mount**

▼ **Fixture Specifications**

Part#	Input Voltage	Output Voltage	Amps	Switching	Lamps	Mounting	Dimensions	Weight w/ Lamps
VIS-3C-120	120VAC 50/60Hz	25KHz	4.8A	1~3	3 x 96W CFL	Center	37.5 x 20 x 8.5" (95.5 x 51 x 21.5)	28.6 lb (12.9kg)
VIS-3C-230	230VAC 50/60Hz	25KHz	2.4A	1~3	3 x 96W CFL	Center	37.5 x 20 x 8.5" (95.5 x 51 x 21.5)	28.6 lb (12.9kg)
VIS-3Y-120	120VAC 50/60Hz	25KHz	4.8A	1~3	3 x 96W CFL	Yoke	41.5 x 23.5 x 8.5" (105.5 x 59.5 x 21.5)	28.2 lb (12.7kg)
VIS-3Y-230	230VAC 50/60Hz	25KHz	2.4A	1~3	3 x 96W CFL	Yoke	41.5 x 23.5 x 8.5" (105.5 x 59.5 x 21.5)	28.2 lb (12.7kg)

▼ **Photometrics (Foot candle)**

VistaBeam 600		VistaBeam 300	
Feet	FC	Feet	FC
4	665	4	384
6	391	6	180
8	199	8	106
10	130	10	68
12	94	12	48
14	70	14	36
16	54	16	28
18	43	18	22

▼ **Photometrics (Lux)**

VistaBeam 600		VistaBeam 300	
Meters	Lux	Meters	Lux
1	10701	1	5846
1.5	5124	1.5	2756
2	3650	2	1647
2.5	2078	2.5	1077
3	1453	3	786
3.5	1098	3.5	572
4	850	4	443
4.5	689	4.5	356

▼ **VistaBeam 600 DMX**



VIS-6C-120
VistaBeam 600
Center Mount, 120VAC
VIS-6C-230
VistaBeam 600
Center Mount, 230VAC



VIS-6Y-120
VistaBeam 600
Yoke Mount, 120VAC
VIS-6Y-230
VistaBeam 600
Yoke Mount, 230VAC



GFR-V6
VistaBeam 600
Gel Frame
(Included)



LVR-V690
VistaBeam 600
Louder 90°
(Included)

▼ **VistaBeam 300 DMX**



VIS-3C-120
VistaBeam 300
Center Mount, 120VAC
VIS-3C-230
VistaBeam 300
Center Mount, 230VAC



VIS-3Y-120
VistaBeam 300
Yoke Mount, 120VAC
VIS-3Y-230
VistaBeam 300
Yoke Mount, 230VAC



GFR-V3
VistaBeam 300
Gel Frame
(Included)



LVR-V390
VistaBeam 300
Louder 90°
(Included)


▼ **VistaBeam Accessories**



DIM-5
Remote Dimmer




MTP-V63C
VistaBeam 63
Center Mount Assembly



LVR-V660
VistaBeam 600
Louder 60°
LVR-V645
VistaBeam 600
Louder 45°



MTP-V63H
VistaBeam 63
Center Hanging Adapter



LVR-V360
VistaBeam 300
Louder 60°
LVR-V345
VistaBeam 300
Louder 45°



MTP-V63JR
VistaBeam 63 Junior
Adapter (28mm)



MTP-I80
Image 85/45/20
Junior Pin Assembly
(28mm)



YOK-V6
VistaBeam 600
Yoke Assembly
LVR-V3
VistaBeam 300
Yoke Assembly

